

**KADO**


**56-6127ng2**

KADO R EINBAUSTRALER aus Aluminium, chrom, hochwertige Kunststofflinse Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 50°, ohne Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP40,



**SKIZZE**

42 mm

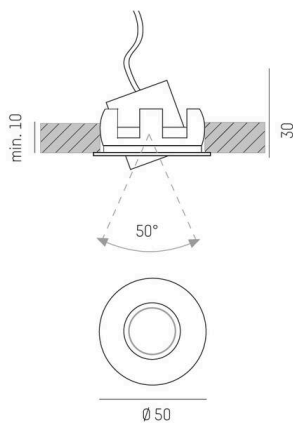

**TECHNISCHE DETAILS**

Leuchtmittel	LED 2W
Lichtstrom [lm]	162
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
Optik	hochwertige Kunststofflinse
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Austrahlwinkel	30°
Durchmesser [mm]	50
Deckenausschnitt [mm]	42
Einbautiefe [mm]	30
Schutzart	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse III
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	chrom
Lebensdauer [h]	50 000
Energieeffizienzklasse	F
Nettogewicht [kg]	0,06
EAN-Nummer	9010506813937



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.