



RUBE PDI

757-lr12041050s

RUBE PDI SOSPENSIONE in alluminio, bianco, coperchio microprismatico in PMMA per anti-abbagliamento emissione luminosa diretta / indiretta, UGR <19, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo trasparente, lunghezza del pendinamento 2500mm, IP20

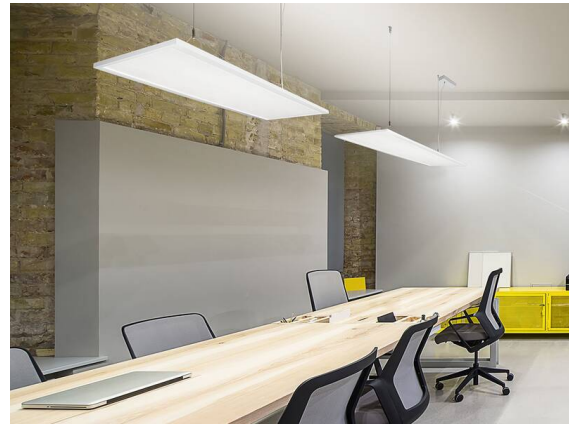

DISEGNO

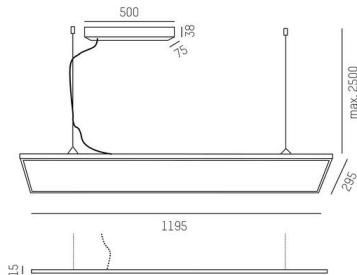

DETTAGLI TECNICI


Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	54
Flusso luminoso [lm]	5800
Temperatura colore	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Ottica	diffusore microprismatico
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta / indiretta
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	1195
Larghezza [mm]	295
Altezza [mm]	15
Lunghezza sospensione [mm]	2500
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione I	classe di protezione I
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
Cavo	trasparente
Durata di vita [h]	50 000
Classe efficienza energetica	D

Peso netto [kg]	5,08
EAN numero	9010506759471



Etichetta energetica

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

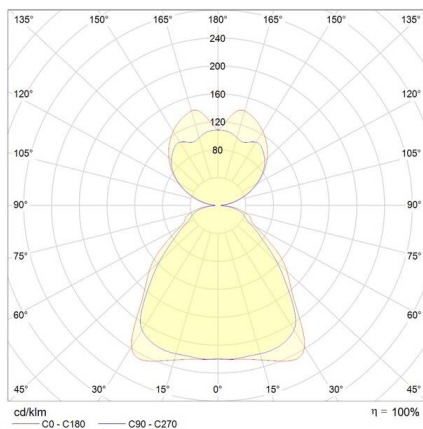

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.