



RUBE PDI

757-lr15031050s

RUBE PDI SUSPENSION en aluminium, blanc, diffuseur microprismatique en PMMA pour une réduction optimale de l'éblouissement
émission direct/indirect, UGR <19, avec driver, gradation: non dimmable, câble d'alimentation transparent, longueur de suspension 2500mm, IP20

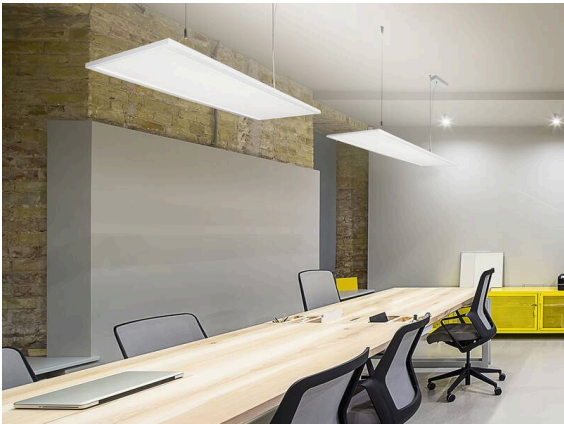


ILLUSTRATION

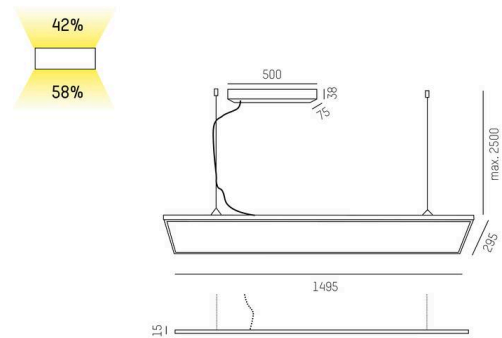

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	49
Flux lumineux [lm]	5100
Température de couleur	3000K
CRI	>80
UGR	<19
Cache (Diffuseur)	diffuseur microprismatique
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct/indirect
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	1495
Largeur [mm]	295
Hauteur [mm]	15
Longueur de suspension [mm]	2500
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
Câble	transparent
Durée de vie [h]	50 000
Classe d'efficacité énergétique	D
Poids net [kg]	6,58
EAN numéro	9010979523616

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

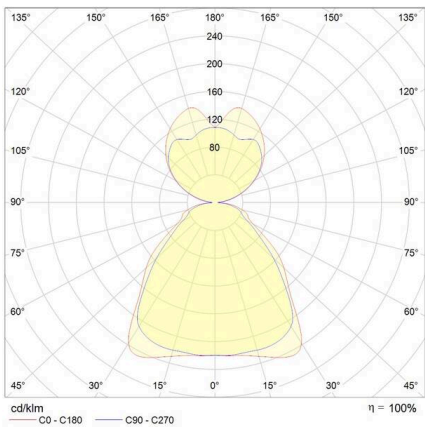

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.