



RUBE PDI

757-lr15041400dali

RUBE PDI SOSPENSIONE in alluminio, bianco, coperchio microprismatico in PMMA per anti-abbagliamento emissione luminosa diretta / indiretta, UGR <19, con alimentatore, dimmerabilità: DALI, cavo trasparente, lunghezza del pendinamento 2500mm, IP20

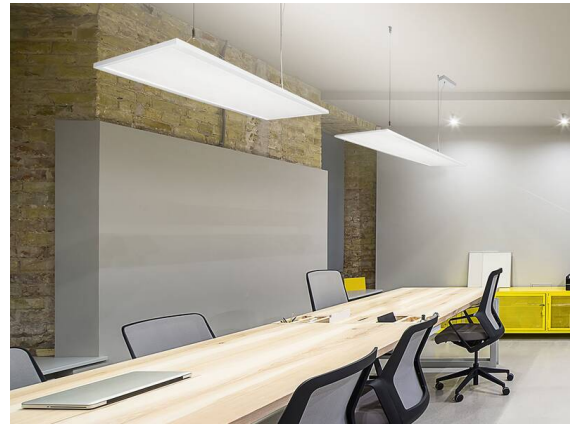

DISEGNO

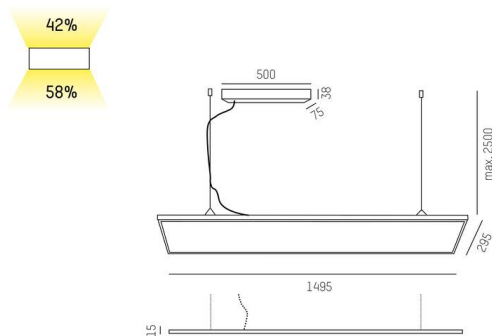

DETTAGLI TECNICI


Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	62
Flusso luminoso [lm]	6500
Temperatura colore	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Ottica	diffusore microprismatico con alimentatore
Alimentatore	DALI
Dimmerabilità	diretta / indiretta
Area di emissione luce	220-240V 50/60Hz
Tensione	
Lunghezza [mm]	1495
Larghezza [mm]	295
Altezza [mm]	15
Lunghezza sospensione [mm]	2500
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione I	classe di protezione I
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
Cavo	trasparente
Durata di vita [h]	50 000
Classe efficienza energetica	D

Peso netto [kg]	6,45
EAN numero	9010506759501



Etichetta energetica

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

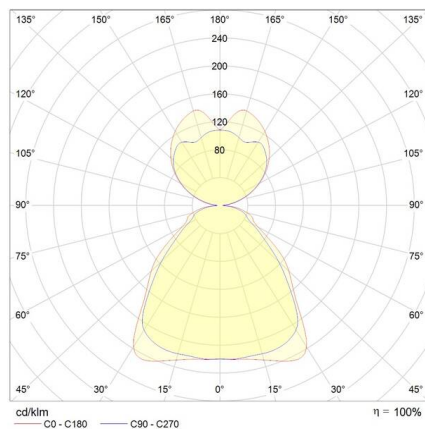

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.