


ZH00M

56-185029ng1


ZH00M WR LUMINAIRE ENCASTRÉ MURAL en aluminium, blanc, lentille en verre de haute qualité émission direct, sans driver, max. 500mA, gradation: voir driver, IP20




ILLUSTRATION



Ø 38 mm
ET 15 mm

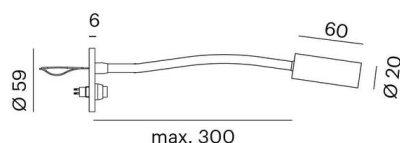

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

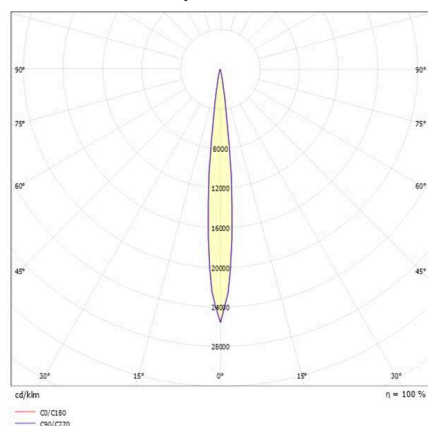

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED 2W
Puissance système [W]	2
Flux lumineux [lm]	150
Courant secondaire [mA]	500
Température de couleur	3000K
CRI	>90
Cache (Diffuseur)	lentille en verre de haute qualité
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Émission de lumière	direct
Longueur [mm]	300
Largeur [mm]	5,5
Diamètre [mm]	59
Projection [mm]	300
Dimension de la découpe plafond [mm]	38
Profondeur d'encastrement [mm]	15
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection III
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
Durée de vie [h]	50 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Poids net [kg]	0,17
EAN numéro	9010506782714



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.