


ZH00M

56-185033ng1

ZH00M W LUMINAIRE EN APPLIQUE MURALE en aluminium, blanc, lentille en verre de haute qualité émission direct, pivotant sur 360°, avec driver, gradation: non dimmable, IP20




ILLUSTRATION

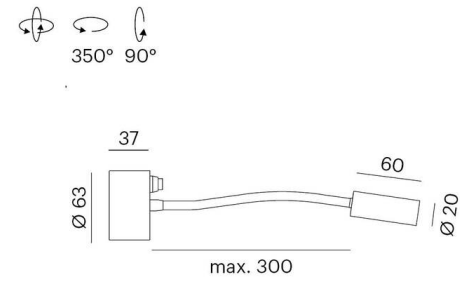

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	2
Flux lumineux [lm]	150
Température de couleur	3000K
CRI	>90
Cache (Diffuseur)	lentille en verre de haute qualité
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	300
Diamètre [mm]	63
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
Durée de vie [h]	50 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Poids net [kg]	0,23
EAN numéro	9010506783131

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

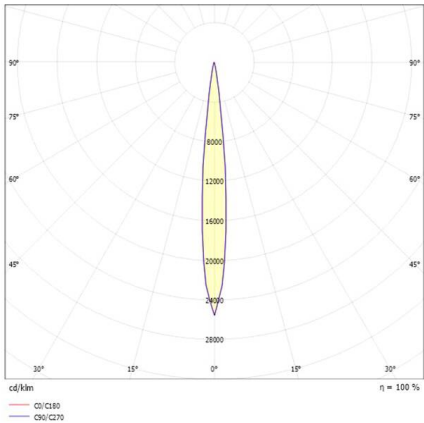

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.