



**MUSO**

**501-r2819150**

MUSO ROUND SD LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND en plastique, blanc, RAL 9003, diffuseur en polycarbonate angle de rayonnement 115°, émission direct, avec driver, max. 250mA, gradation: non dimmable, IP54

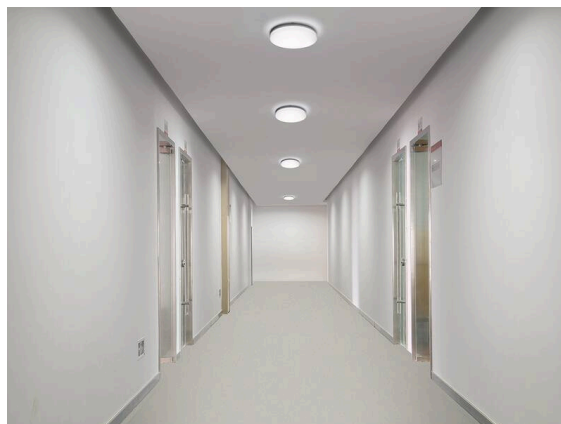


**ILLUSTRATION**

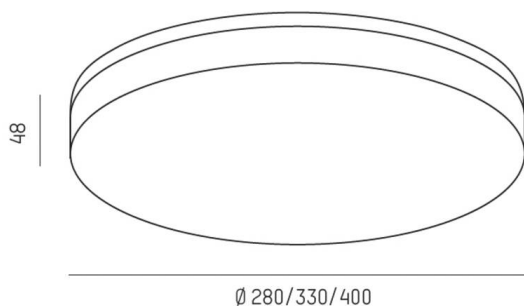

**DONNÉES TECHNIQUES**

Ampoule	LED
Puissance système [W]	18
Flux lumineux [lm]	1750
Courant secondaire [mA]	250
Température de couleur	3000K
CRI	>80
Cache (Diffuseur)	diffuseur en polycarbonate
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	115°
Tension	220-240V 50/60Hz
Hauteur [mm]	48
Diamètre [mm]	280
Type de protection	IP54
Classe de protection	classe de protection II
Valeur IK	IK08
Matériau	plastique
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9003
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Nombre de luminaires sur B16A	50
Poids net [kg]	0,79
EAN numéro	9008905920806

**COURBE PHOTOMÉTRIQUE**

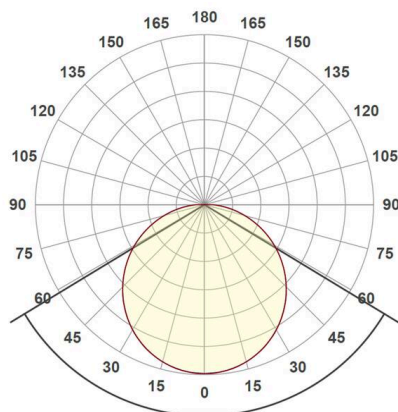

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.