




RUBE PDI

757-lr12031050bs

RUBE PDI HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, schwarz, mikrop Prismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <19, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel transparent, Pendellänge 2500mm, IP20,

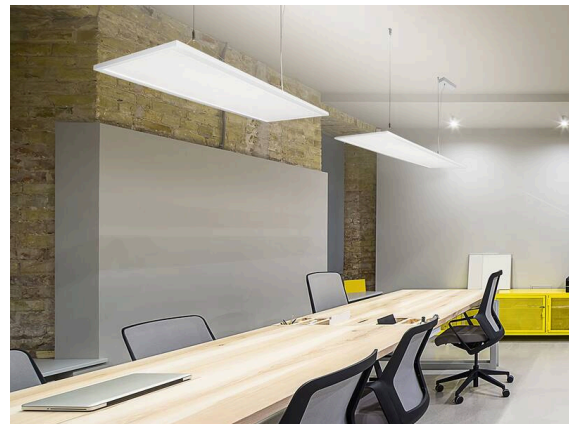


SKIZZE

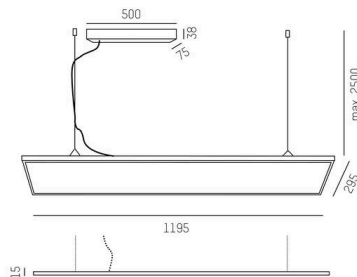

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	54
Lichtstrom [lm]	5800
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Mikroprismenabdeckung mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	nicht dimmbar
Dimmbarkeit	direkt/- indirekt
Lichtaustritt	220-240V 50/60Hz
Spannung	
Länge [mm]	1195
Breite [mm]	295
Höhe [mm]	15
Pendellänge [mm]	2500
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
Kabel	transparent
Lebensdauer [h]	50 000
Energieeffizienzklasse	D
Nettogewicht [kg]	5,07
EAN-Nummer	9010979523487

LICHTVERTEILUNGSKURVE

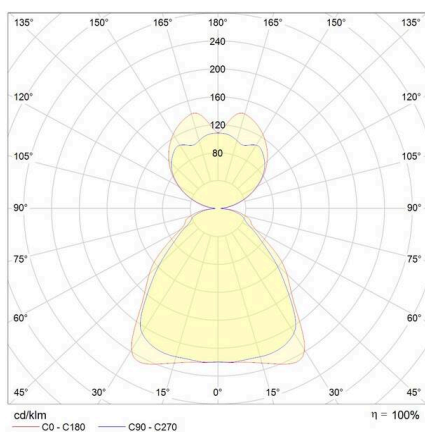

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.