

KALIO

308-30013500

KALIO ROUND R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, Ausstrahlwinkel 38°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 45°, ohne Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




SKIZZE



45°

1 - 20 mm

Ø 80 mm, **ET 83 mm**



TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel LED 9W
Lichtstrom [lm] 860
Strom sekundärseitig [mA] 250
Lichtfarbe 2700K
CRI >90
Betriebsgerät ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlwinkel 38°
Spannung 36 VDC

Höhe [mm] 53
Durchmesser [mm] 96
Deckenausschnitt [mm] 80
Deckenstärke [mm] 1-20
Einbautiefe [mm] 83
Schutzart IP20
Schutzklasse Schutzklasse III

Material Aluminium
Farbe Leuchte weiß
RAL 9003
Lebensdauer [h] L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse E

Nettogewicht [kg] 0,15
EAN-Nummer 9010506139891

LICHTVERTEILUNGSKURVE

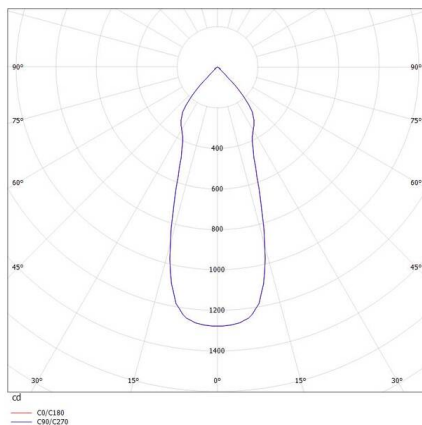

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.