


LIRO

472-30013660

LIRO R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,

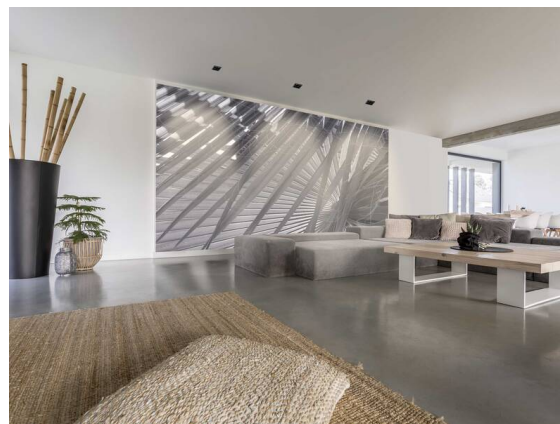


SKIZZE



1 - 20 mm

62 x 62 mm, **ET 65 mm**



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel LED 6W
Lichtstrom [lm] 460
Strom sekundärseitig [mA] 500
Lichtfarbe 2700K
CRI >90
Betriebsgerät ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlwinkel 30°

Länge [mm] 70
Breite [mm] 70
Höhe [mm] 35
Deckenausschnitt [mm] 62x62
Einbautiefe [mm] 65
Schutzart IP20
Schutzklasse Schutzklasse III


Material Aluminium
Farbe Leuchte schwarz
RAL 9005
Lebensdauer [h] L80 B10 20 000
Energieeffizienzklasse G

Nettogewicht [kg] 0,10
EAN-Nummer 9010506139686



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

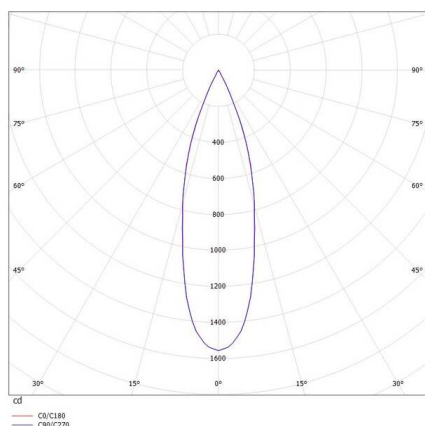

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.