

LIRO

472-30013560


LIRO R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003/9005, Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,



SKIZZE



1 - 20 mm

62 x 62 mm, **ET 65 mm**

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel LED 6W
 Lichtstrom [lm] 460
 Strom sekundärseitig [mA] 500
 Lichtfarbe 2700K
 CRI >90
 Betriebsgerät ohne Betriebsgerät
 Dimmbarkeit siehe Betriebsgerät
 Lichtaustritt direkt
 Ausstrahlwinkel 30°

Länge [mm] 70
 Breite [mm] 70
 Höhe [mm] 35
 Deckenausschnitt [mm] 62x62
 Einbautiefe [mm] 65
 Schutzart IP20
 Schutzklasse Schutzklasse III


Material Aluminium
 Farbe Leuchte weiß
 RAL 9003/9005
 Lebensdauer [h] L80 B10 20 000
 Energieeffizienzklasse G

Nettogewicht [kg] 0,10
 EAN-Nummer 9010506139679



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

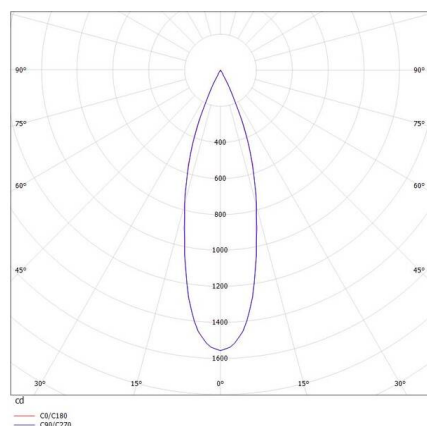

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.