

LIRO

472-30019560

LIRO R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003/9005, Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




SKIZZE




45°

1 - 20 mm

62 x 62 mm, **ET 65 mm**

LICHTVERTEILUNGSKURVE

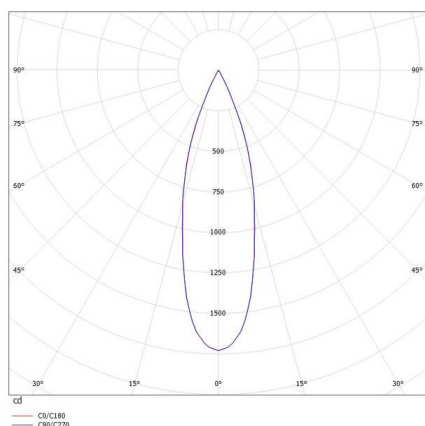

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 6W
Lichtstrom [lm]	500
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	30°
Länge [mm]	70
Breite [mm]	70
Höhe [mm]	35
Deckenausschnitt [mm]	62x62
Einbautiefe [mm]	65
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003/9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzklasse	G
Nettogewicht [kg]	0,10
EAN-Nummer	9010506139693



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.