


KALIO

308-30039500

KALIO SQUARE R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9003, angle de rayonnement 38°, émission direct, pivotant sur 45°, sans driver, max. 250mA, gradation: voir driver, IP20

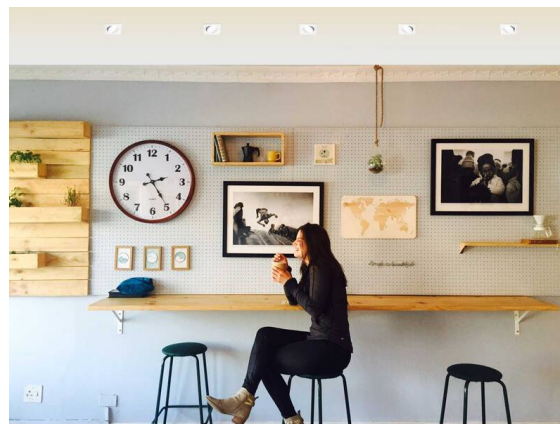


ILLUSTRATION




45°

1 - 20 mm

Ø 80 mm, **ET 83 mm**

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

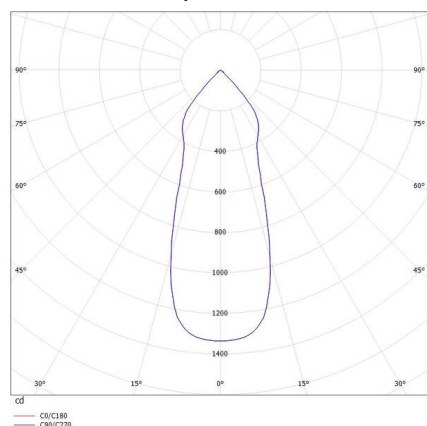

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED 9W
Puissance système [W]	9
Flux lumineux [lm]	900
Courant secondaire [mA]	250
Température de couleur	3000K
CRI	>90
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	38°
Tension	36 VDC
Longueur [mm]	96
Largeur [mm]	96
Hauteur [mm]	53
Dimension de la découpe plafond [mm]	80
Épaisseur du plafond [mm]	1-20
Profondeur d'encastrement [mm]	83
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection III
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9003
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Poids net [kg]	0,17
EAN numéro	9010506140019



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.