


**KALIO**

**308-30039600**


KALIO SQUARE R INCASSO in alluminio, nero, simile a RAL 9005, fascio 38°, emissione luminosa diretta, orientabile 45°, senza alimentatore, max. 250mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20

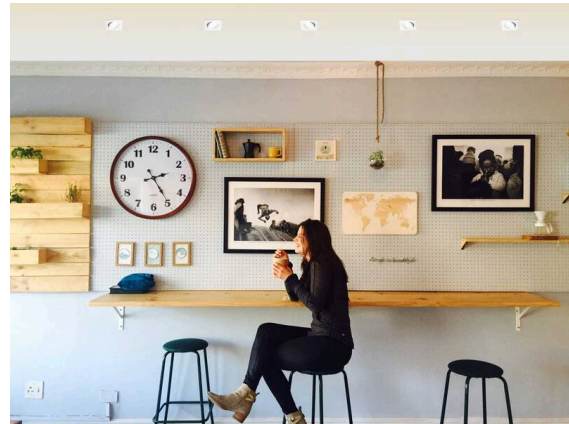


**DISEGNO**




45°




1 - 20 mm



Ø 80 mm, **ET 83 mm**



**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**

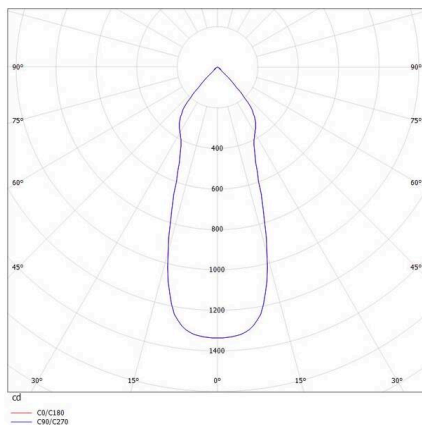

**DETTAGLI TECNICI**

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Lampadina                       | LED 9W                   |
| Potenza sistema [W]             | 9                        |
| Flusso luminoso [lm]            | 900                      |
| Corrente del secondario [mA]    | 250                      |
| Temperatura colore              | 3000K                    |
| CRI                             | >90                      |
| Alimentatore                    | senza alimentatore       |
| Dimmerabilità                   | vedi alimentatore        |
| Area di emissione luce          | diretta                  |
| Angolo apertura fascio luminoso | 38°                      |
| Tensione                        | 36 VDC                   |
| Lunghezza [mm]                  | 96                       |
| Larghezza [mm]                  | 96                       |
| Altezza [mm]                    | 53                       |
| Dimensione taglio soffitto [mm] | 80                       |
| Spessore soffitto [mm]          | 1-20                     |
| Prof. d'incasso [mm]            | 83                       |
| Classe di protezione            | IP20                     |
| Classe di protezione            | classe di protezione III |
| Materiale                       | alluminio                |
| Colore base                     | nero                     |
| RAL                             | 9005                     |
| Durata di vita [h]              | L80 B10 50 000           |
| Classe efficienza energetica    | E                        |
| Peso netto [kg]                 | 0,16                     |
| EAN numero                      | 9010506140026            |



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.