


LIRO

472-20083560

LIRO SD LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND en aluminium, blanc, RAL 9003/9005, angle de rayonnement 30°, émission direct, avec driver, max. 700mA, gradation: non dimmable, IP20




Illustration



Données techniques

Ampoule	LED
Puissance système [W]	10
Flux lumineux [lm]	620
Courant secondaire [mA]	700
Température de couleur	2700K
CRI	>90
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	30°
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	60
Largeur [mm]	60
Hauteur [mm]	70
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9003/9005
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Classe d'efficacité énergétique	G
Poids net [kg]	0,30
EAN numéro	9010506139587

Courbe photométrique

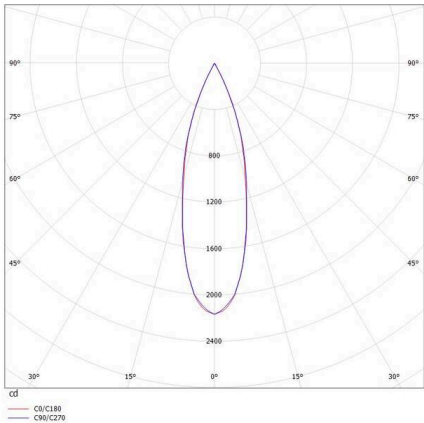

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.