LIRO

472-20083560

LIRO SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003/9005, Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,





Skizze



Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	10
Lichtstrom [lm]	620
Strom sekundärseitig [mA]	700
Lichtfarbe	2700K
CRI	>90
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	30°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	60
Breite [mm]	60
Höhe [mm]	70
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003/9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzklasse	G
Nettogewicht [kg]	0,30
EAN-Nummer	9010506139587

Lichtverteilungskurve

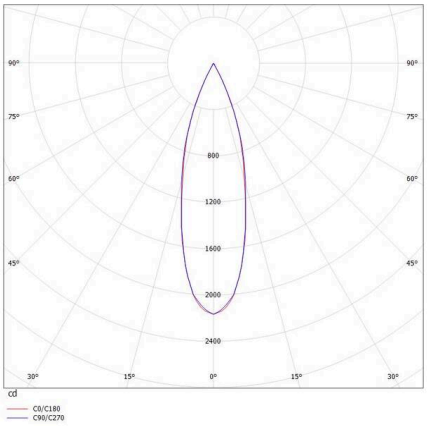

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.