


LIRO

472-20089560

LIRO SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003/9005, Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,



SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS


| | |
|---------------------------|-------------------|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 10 |
| Lichtstrom [lm] | 590 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 700 |
| Lichtfarbe | 3000K |
| CRI | >90 |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel | 30° |
| Spannung | 220-240V 50/60Hz |

| | |
|--------------|----------------|
| Länge [mm] | 60 |
| Breite [mm] | 60 |
| Höhe [mm] | 70 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |

| | |
|------------------------|----------------|
| Material | Aluminium |
| Farbe Leuchte | weiß |
| RAL | 9003/9005 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 20 000 |
| Energieeffizienzklasse | G |

| | |
|-------------------|---------------|
| Nettogewicht [kg] | 0,30 |
| EAN-Nummer | 9010506139600 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

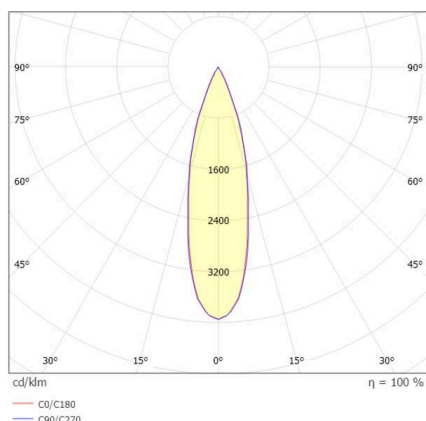

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.