

KALIO

308-30019500

KALIO ROUND R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, Ausstrahlwinkel 38°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 45°, ohne Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




SKIZZE



45°

1 - 20 mm

Ø 80 mm, **ET 83 mm**



TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED 9W
Systemleistung [W]	9
Lichtstrom [lm]	900
Strom sekundärseitig [mA]	250
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	38°
Spannung	36 VDC

Höhe [mm]	53
Durchmesser [mm]	96
Deckenausschnitt [mm]	80
Deckenstärke [mm]	1-20
Einbautiefe [mm]	83
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III

Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E

Nettogewicht [kg]	0,15
EAN-Nummer	9010506139921

LICHTVERTEILUNGSKURVE

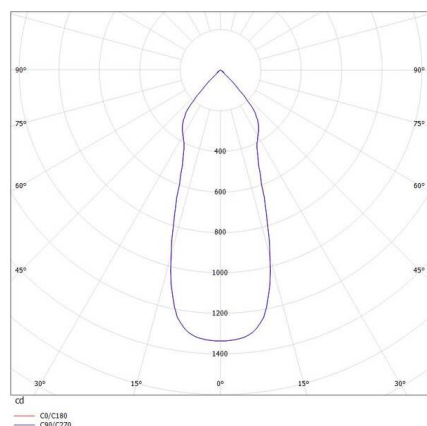

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.