

DESCO

341-r2419160

DESCO S SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 115°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	15
Lichtstrom [lm]	850/935/940
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Phasenabschnitt
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	115°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	50
Durchmesser [mm]	240
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Umgebungstemperatur	0° bis +35°
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	160
Nettogewicht [kg]	0,61
EAN-Nummer	9010506451450

LICHTVERTEILUNGSKURVE

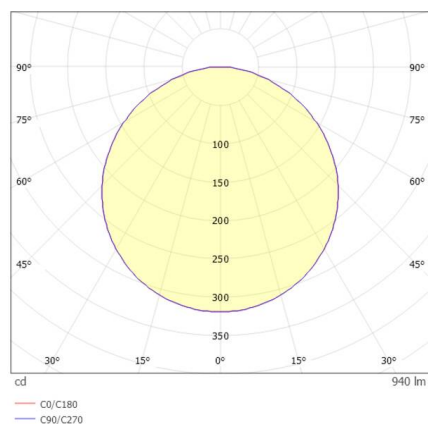

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C .