
PHILIPS

30-880106


XITANIUM MINI, weiß, nicht dimmbar, Draht Querschnitt sekundär bis zu 1,5mm2, Draht Querschnitt primär bis zu 2,5mm2, Schutz gegen Überhitzung und Kurzschluß, Netzüberspannungen, Überlast, Deckeneinlegeausschnitt= 53mm, Einstellbar mittels DIP-SWITCH (siehe B3): Konstantstrom
L156mm, B=43mm, H=30mm
220-240V 50/60Hz

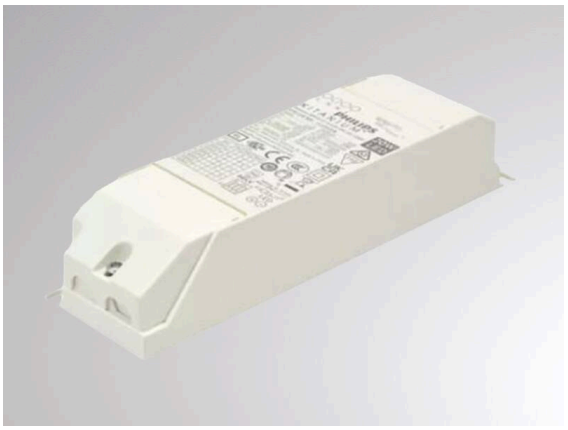

Technische Details

Systemleistung [W]	30
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	156
Breite [mm]	43
Höhe [mm]	30
Deckenausschnitt [mm]	53
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Kunststoff
Farbe Leuchte	weiß
Lebensdauer [h]	50 000
Anzahl Leuchten B16A	54
Nettogewicht [kg]	0,12
EAN-Nummer	9010870551848

Skizze

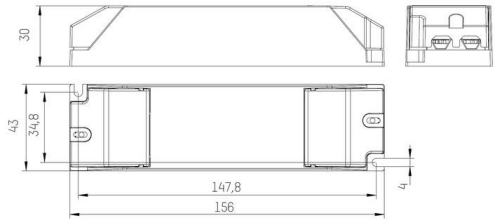

Lichtverteilungskurve

mA	W	V DC
350	15	5-44
400	17	5-44
450	19	5-44
500	22	5-44
550	24	5-44
600	26	5-44
650	28	5-44
700	30	5-44

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.