

PHILIPS

30-880106


XITANIUM MINI, bianco, non dimmerabile, sezione del filo secondario fino a 1,5 mm², sezione del filo primario fino a 2,5 mm², protezione contro il surriscaldamento e il cortocircuito, sovratensioni di rete, sovraccarico, taglio a soffitto = 53 mm, regolabile tramite DIP-SWITCH (vedere B3): Corrente costante
L156mm, L=43mm, H=30mm
220-240V 50/60Hz



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	30
Dimmerabilità	non dimmerabile
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	156
Larghezza [mm]	43
Altezza [mm]	30
Dimensione taglio soffitto [mm]	53
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione II
Materiale	plastica
Colore base	bianco
Durata di vita [h]	50 000
Numero di lampadine B16A	54
Peso netto [kg]	0,12
EAN numero	9010870551848

DISEGNO

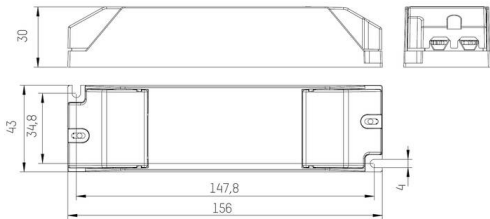

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

mA	W	V DC
350	15	5-44
400	17	5-44
450	19	5-44
500	22	5-44
550	24	5-44
600	26	5-44
650	28	5-44
700	30	5-44



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.
Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.