



## PAN

305-0130380003006

PAN WANDEINBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,

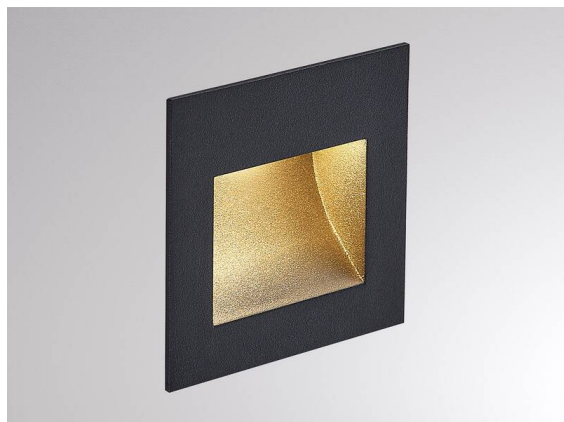

## SKIZZE



## TECHNISCHE DETAILS


|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Leuchtmittel              | LED 2W              |
| Lichtstrom [lm]           | 155                 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 250                 |
| Lichtfarbe                | 3000K               |
| CRI                       | >80                 |
| Betriebsgerät             | ohne Betriebsgerät  |
| Dimmbarkeit               | siehe Betriebsgerät |
| Lichtaustritt             | direkt              |
| Spannung                  | 9 VDC               |
| Länge [mm]                | 80                  |
| Breite [mm]               | 80                  |
| Höhe [mm]                 | 30                  |
| Deckenausschnitt [mm]     | 69x69               |
| Einbautiefe [mm]          | 62                  |
| Schutzart                 | IP20                |
| Schutzklasse              | Schutzklasse III    |
| Material                  | Aluminium           |
| Farbe Leuchte             | schwarz             |
| RAL                       | 9005                |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 60 000      |
| Energieeffizienzklasse    | E                   |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nettogewicht [kg] | 0,15          |
| EAN-Nummer        | 9010506027280 |



Energie Label

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

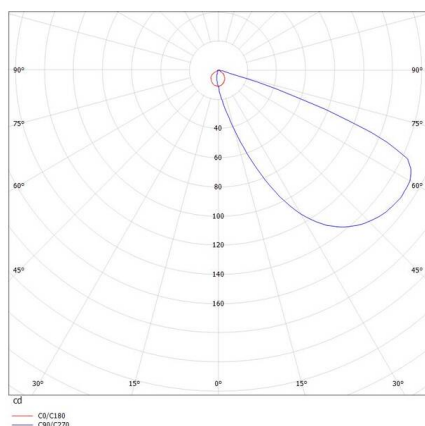

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.