


GILO

472-2429150

GILO PD HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, satiniert, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel weiß, Pendellänge 2000mm, IP20,



LICHTVERTEILUNGSKURVE

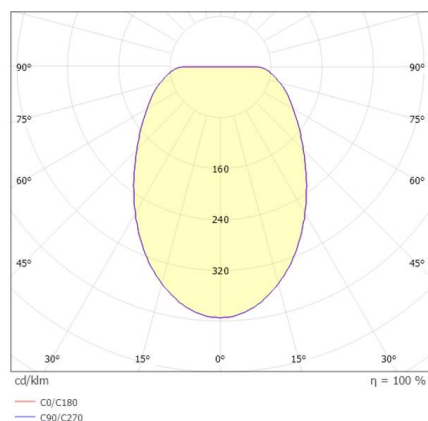

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	5,5
Lichtstrom [lm]	390
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	90
Pendellänge [mm]	2000
Durchmesser [mm]	80
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
Farbe Glas/Schirm	satiniert
Kabel	weiß
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzklasse	D
Nettogewicht [kg]	0,76
EAN-Nummer	9010506027150



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.