
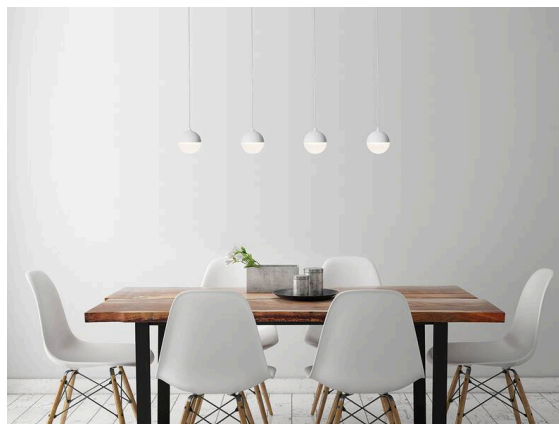



GILO

472-2429150

GILO PD SUSPENSION en aluminium, blanc, RAL 9003, satiné, émission direct, avec driver, max. 500mA, gradation: non dimmable, câble d'alimentation blanc, longueur de suspension 2000mm, IP20

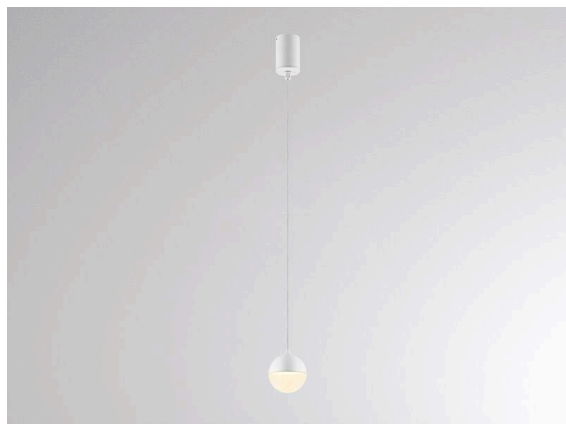

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

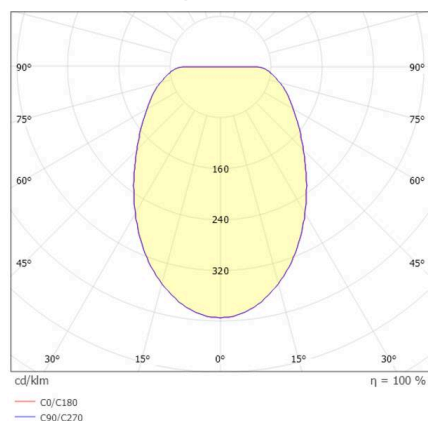

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	5,5
Flux lumineux [lm]	390
Courant secondaire [mA]	500
Température de couleur	3000K
CRI	>90
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Tension	220-240V 50/60Hz
Hauteur [mm]	90
Longueur de suspension [mm]	2000
Diamètre [mm]	80
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9003
Couleur verre/abat-jour	satiné
Câble	blanc
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Classe d'efficacité énergétique	D
Poids net [kg]	0,76
EAN numéro	9010506027150



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.