


## SUNRAY

8-15014455

SUNRAY III R EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, Ausstrahlwinkel 45°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 350/500/700mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP40/IP20,



### SKIZZE

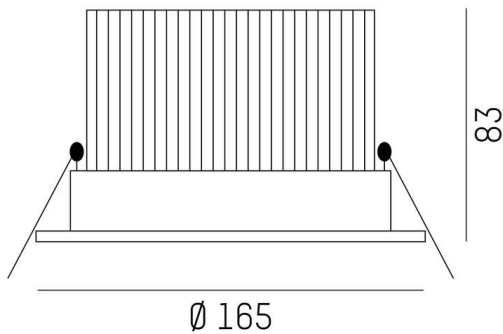

### TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel LED 14W/20W/29W  
Lichtstrom [lm] 1750/2400/3000  
Strom sekundärseitig [mA] 350/500/700  
Lichtfarbe 4000K  
CRI >80  
Betriebsgerät ohne Betriebsgerät  
Dimmbarkeit siehe Betriebsgerät  
Lichtaustritt direkt  
Ausstrahlwinkel [°] 45°

Höhe [mm] 83  
Durchmesser [mm] 165  
Deckenausschnitt [mm] 150  
Deckenstärke [mm] max. 20mm  
Einbautiefe [mm] 113  
Schutzart IP40/IP20  
Schutzklasse Schutzklasse III

Material Aluminium  
Farbe Leuchte weiß  
RAL 9003  
Lebensdauer [h] L80 B10 20 000  
Energieeffizienzklasse E

Nettogewicht [kg] 0,73  
EAN-Nummer 9010506035896

### LICHTVERTEILUNGSKURVE

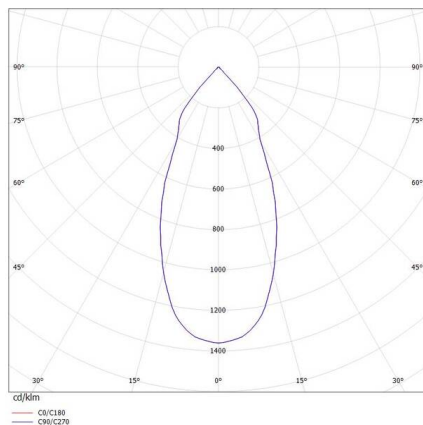

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.