



DITTO I LED

305-0719150

DITTO LED SPOT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9003, émission direct, sans driver, max. 250mA, gradation: voir driver, IP44/IP20

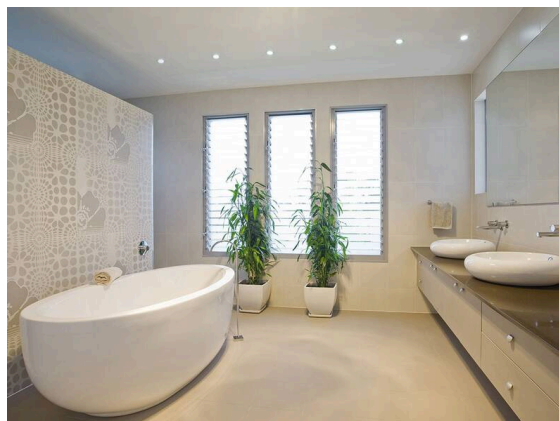

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

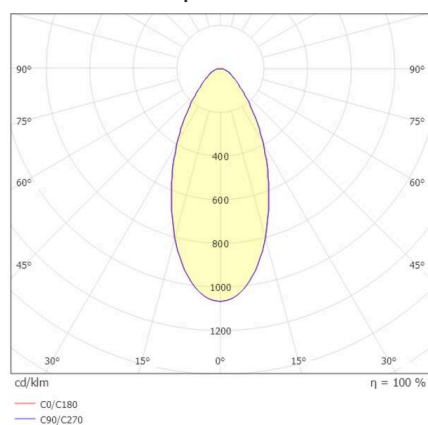

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED 4,5W
Flux lumineux [lm]	415
Courant secondaire [mA]	250
Température de couleur	3000K
CRI	>80
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Émission de lumière	direct
Tension	20 VDC
Hauteur [mm]	78
Diamètre [mm]	92
Dimension de la découpe plafond [mm]	76
Profondeur d'encastrement [mm]	108
Type de protection	IP44/IP20
Classe de protection	classe de protection III
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9003
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Poids net [kg]	0,28
EAN numéro	9010506027402



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.