TCI 24-122204


Driver MP 50 K3, blanc, non dimmable, avec dispositif de correction de facteur de puissance, section de câble jusqu'à 2,5mm², protection contre la surchauffe, les courts-circuits, surtensions et surcharges, découpe pour encastrement=84mm, réglable par bouton DIP-SWITCH (voir B3) : courant continu
L124mm, l=79mm, H=22mm
220-240V 50/60Hz



Données techniques

Puissance système [W]	25-50
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	124
Largeur [mm]	79
Hauteur [mm]	22
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	plastique
Couleur du luminaire	blanc
Nombre de luminaires sur B16A	15
Poids net [kg]	0,20
EAN numéro	9008905204272

Illustration

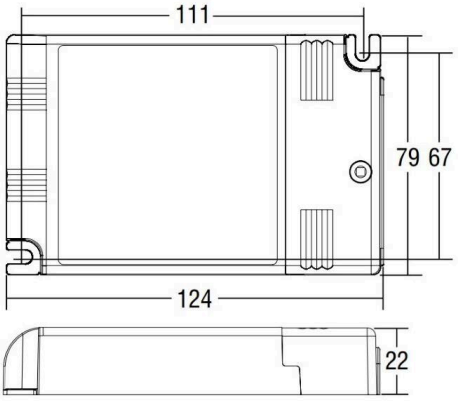

Courbe photométrique

Einstellbar mittels DIP-SWITCH:

mA	W	V DC	mA	W	V DC
350	25	74	750	50	66
500	35	72	850	50	58
550	39	72	900	50	55
650	46	72	1050	50	48
700	50	71			

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.