TCI

24-15141350


Alimentatore multipotenza fornito di dip switch, bianco, dimmerabile 1-10V, PUSH & DALI, potenziometro 100K, pulsante, AM dimming, protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti, PFC attivo, entrata analogica (NTC) per connessione sensore termico, uscita ausiliare 12V max. 100mA, morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5 mm²), serracavo su primario e secondario per cavi di diametro min. 3mm - max. 6mm, protezioni: termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete, sovraccarichi; taglio soffitto=84mm, 230V AC, DIP-SWITCH 25W - 60W / 350mA - 1050mA / 74V - 57V DC



Dettagli tecnici

Potenza sistema [W]	25-50
Dimmerabilita	DALI
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	124
Larghezza [mm]	79
Altezza [mm]	22
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione II
Materiale	plastica
Colore base	bianco
Numero di lampadine B16A	30
Peso netto [kg]	0,21
EAN numero	9008905787140

Disegno

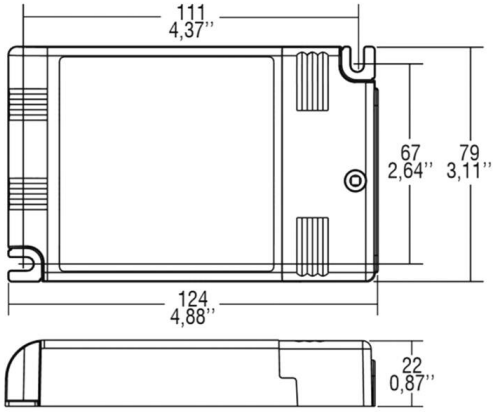

Curva distribuzione luce

DIP-SWITCH Einstellungen: 24-15141350		
P out W	V out DC	I out DC
25W	2 ... 74	350mA Konstantstrom
35W	2 ... 72	500mA Konstantstrom
39W	2 ... 72	550mA Konstantstrom
46W	2 ... 72	650mA Konstantstrom
50W	2 ... 72	700mA Konstantstrom
50W	2 ... 72	750mA Konstantstrom
50W	2 ... 70	850mA Konstantstrom
50W	2 ... 66	900mA Konstantstrom
50W	2 ... 60	1000mA Konstantstrom
50W	2 ... 57	1050mA Konstantstrom

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.
Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.