


SUNRAY

8-20514505

SUNRAY IV R DOWNLIGHT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9003, angle de rayonnement 50°, émission direct, sans driver, max. 500/700/1050mA, gradation: voir driver, IP40/IP20




ILLUSTRATION

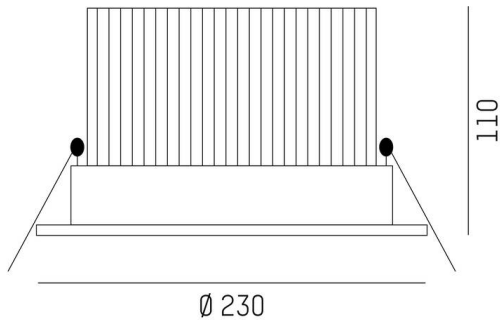

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED 21W/29W/43W
Flux lumineux [lm]	2400/3150/4300
Courant secondaire [mA]	500/700/1050
Température de couleur	4000K
CRI	>80
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	50°
Hauteur [mm]	110
Diamètre [mm]	230
Dimension de la découpe plafond [mm]	205
Épaisseur du plafond [mm]	max. 20mm
Profondeur d'encastrement [mm]	140
Type de protection	IP40/IP20
Classe de protection	classe de protection III
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9003
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Classe d'efficacité énergétique	F

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

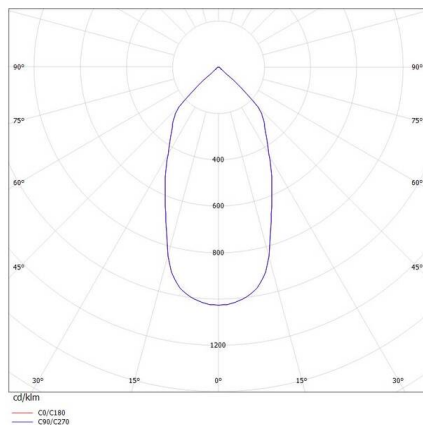

Poids net [kg]	1,65
EAN numéro	9010506054903



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.