



SUNRAY

8-20514505

SUNRAY IV R EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, Ausstrahlwinkel 50°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 500/700/1050mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP40/IP20,

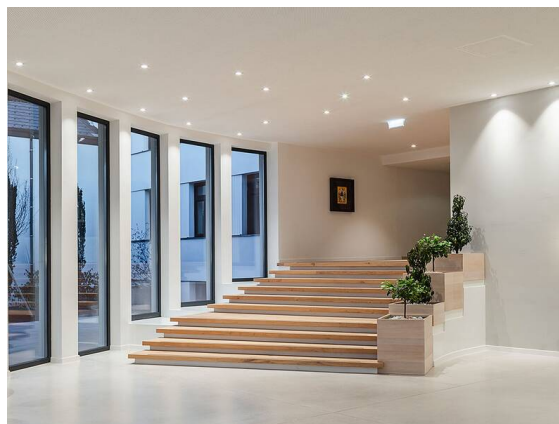

SKIZZE

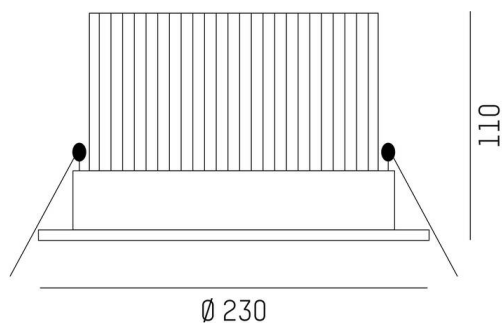

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 21W/29W/43W
Lichtstrom [lm]	2400/3150/4300
Strom sekundärseitig [mA]	500/700/1050
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	50°

Höhe [mm]	110
Durchmesser [mm]	230
Deckenausschnitt [mm]	205
Deckenstärke [mm]	max. 20mm
Einbautiefe [mm]	140
Schutzart	IP40/IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III


Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzklasse	F

Nettogewicht [kg]	1,65
EAN-Nummer	9010506054903



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

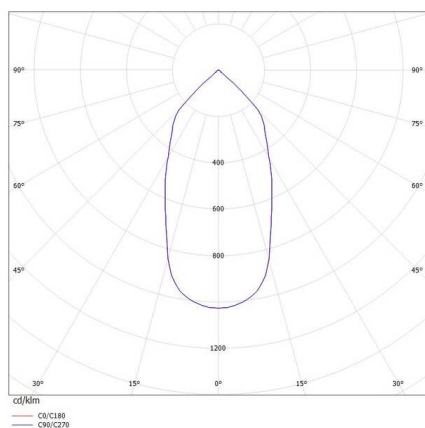

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.