



PONTOS

305-624836b27k

PONTOS SQUARE EINBAUSTRALER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Ausstrahlwinkel 36°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP44/IP20,

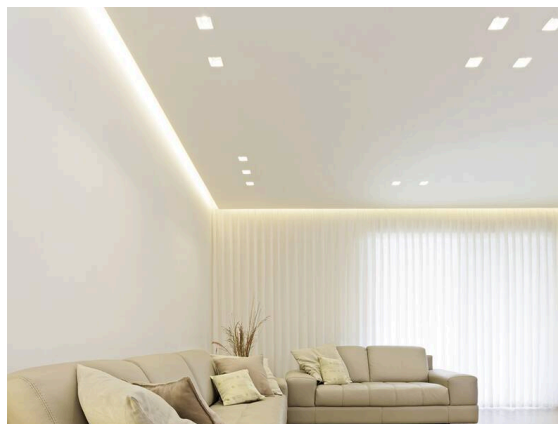


SKIZZE

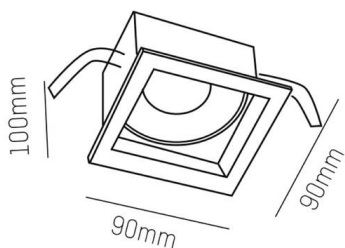

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 13W
Lichtstrom [lm]	810/1250
Strom sekundärseitig [mA]	350
Lichtfarbe	2700K
CRI	>80
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	36°
Spannung	36 VDC
Länge [mm]	89
Breite [mm]	89
Höhe [mm]	80
Deckenausschnitt [mm]	78x78
Einbautiefe [mm]	110
Schutzart	IP44/IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Nettogewicht [kg]	0,30
EAN-Nummer	9010506045055

LICHTVERTEILUNGSKURVE

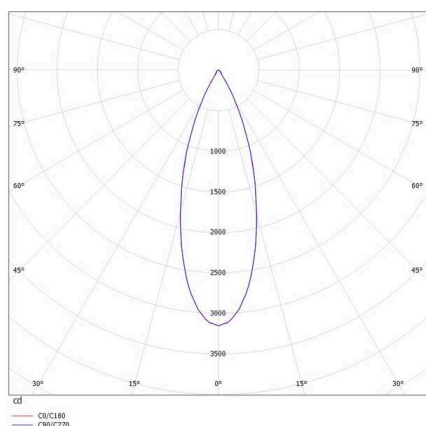

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.