

SUNRAY

8-20519505


SUNRAY IV R DOWNLIGHT AD INCASSO in alluminio, bianco, simile a RAL 9003, fascio 50°, emissione luminosa diretta, senza alimentatore, max. 500/700/1050mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP40/IP20



DETTAGLI TECNICI


Lampadina	LED 21W/29W/43W
Flusso luminoso [lm]	2300/3050/4150
Corrente del secondario [mA]	500/700/1050
Temperatura colore	3000K
CRI	>80
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	50°
Altezza [mm]	110
Diametro [mm]	230
Dimensione taglio soffitto [mm]	205
Spessore soffitto [mm]	max. 20mm
Prof. d'incasso [mm]	140
Classe di protezione	IP40/IP20
Classe di protezione	classe di protezione III
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9003
Durata di vita [h]	L80 B10 20 000
Classe efficienza energetica	F
Peso netto [kg]	1,65
EAN numero	9010506054910

DISEGNO

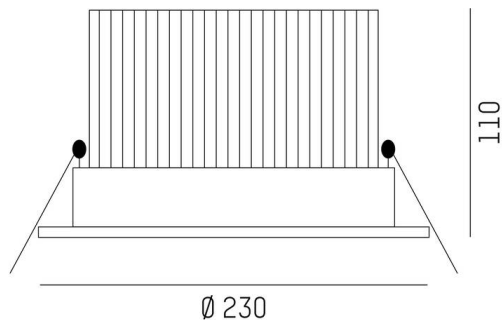

Etichetta energetica

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

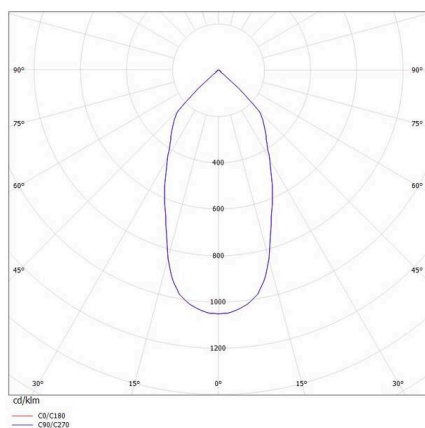

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.