




RUBE PDI

757-lr15031050bdali

RUBE PDI HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, schwarz, mikrop Prismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <19, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI, Kabel transparent, Pendellänge 2500mm, IP20,

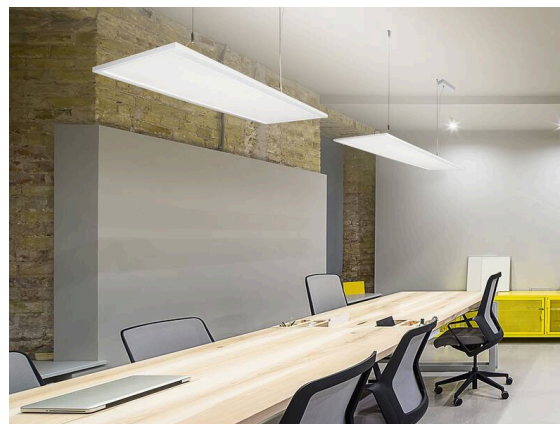


SKIZZE

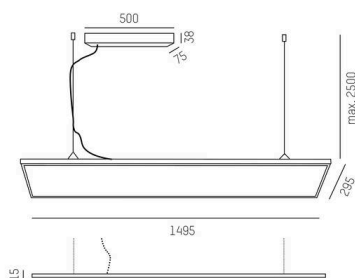

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|------------------------|---|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 49 |
| Lichtstrom [lm] | 5100 |
| Lichtfarbe | 3000K |
| CRI | >80 |
| UGR | <19 |
| Optik | Mikroprismenabdeckung mit Betriebsgerät |
| Betriebsgerät | DALI |
| Dimmbarkeit | direkt/- indirekt |
| Lichtaustritt | 220-240V 50/60Hz |
| Spannung | |
| Länge [mm] | 1495 |
| Breite [mm] | 295 |
| Höhe [mm] | 15 |
| Pendellänge [mm] | 2500 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Material | Aluminium |
| Farbe Leuchte | schwarz |
| Kabel | transparent |
| Lebensdauer [h] | 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Nettogewicht [kg] | 6,69 |
| EAN-Nummer | 9010979523586 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

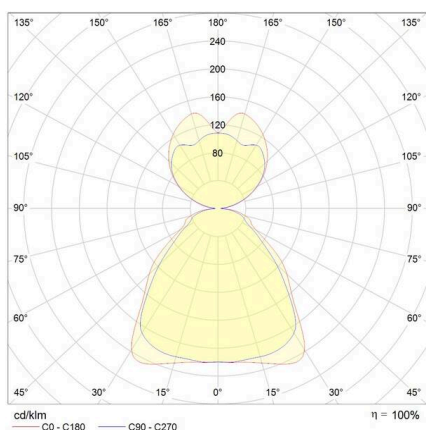

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.