



## RUBE PDI

757-lr15031400bs

RUBE PDI SOSPENSIONE in alluminio, nero, coperchio microprismatico in PMMA per anti-abbagliamento emissione luminosa diretta / indiretta, UGR <19, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo trasparente, lunghezza del pendinamento 2500mm, IP20

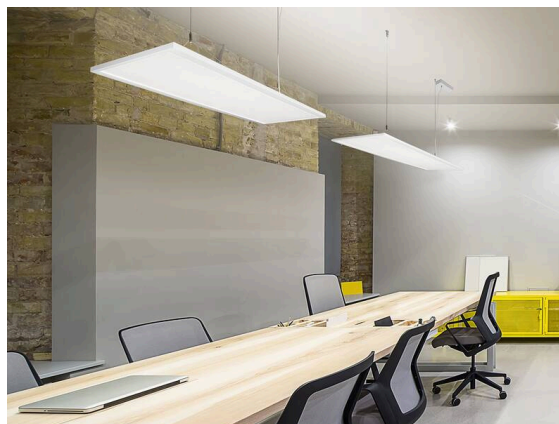


### DISEGNO

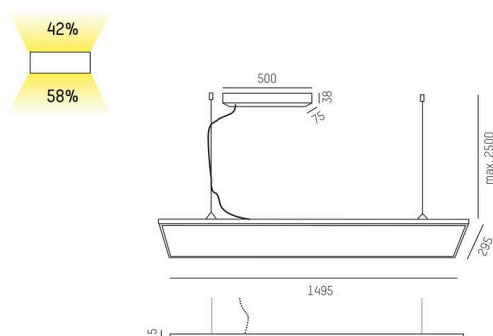

### DETTAGLI TECNICI

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Lampadina                    | LED                       |
| Potenza sistema [W]          | 62                        |
| Flusso luminoso [lm]         | 6500                      |
| Temperatura colore           | 3000K                     |
| CRI                          | >80                       |
| UGR                          | <19                       |
| Ottica                       | diffusore microprismatico |
| Alimentatore                 | con alimentatore          |
| Dimmerabilità                | non dimmerabile           |
| Area di emissione luce       | diretta / indiretta       |
| Tensione                     | 220-240V 50/60Hz          |
| Lunghezza [mm]               | 1495                      |
| Larghezza [mm]               | 295                       |
| Altezza [mm]                 | 15                        |
| Lunghezza sospensione [mm]   | 2500                      |
| Classe di protezione         | IP20                      |
| Classe di protezione I       | classe di protezione I    |
| Materiale                    | alluminio                 |
| Colore base                  | nero                      |
| Cavo                         | trasparente               |
| Durata di vita [h]           | 50 000                    |
| Classe efficienza energetica | D                         |

### CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

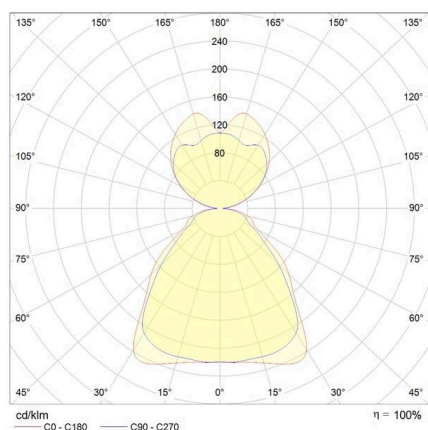

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.