



# RUBE PDI

757-lr15031400bdali

RUBE PDI SUSPENSION en aluminium, noir, diffuseur microprismatique en PMMA pour une réduction optimale de l'éblouissement  
émission direct/indirect, UGR <19, avec driver, gradation: DALI, câble d'alimentation transparent, longueur de suspension 2500mm, IP20

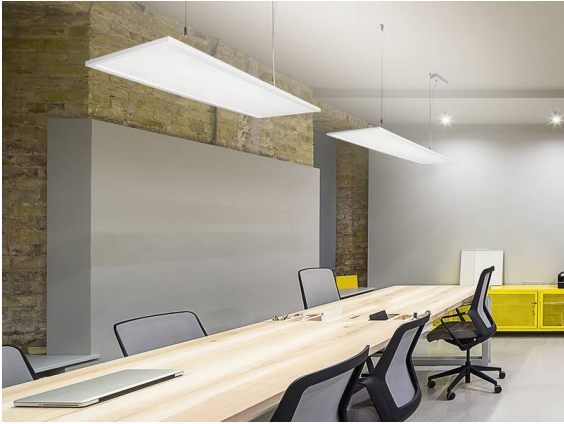


## ILLUSTRATION

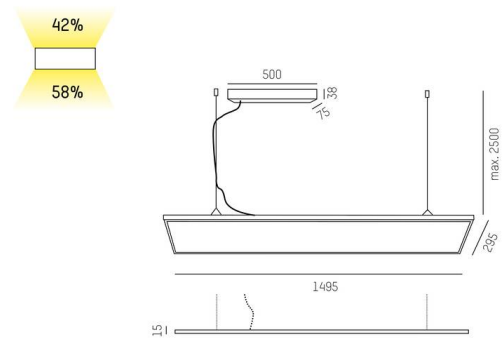

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Ampoule                         | LED                        |
| Puissance système [W]           | 62                         |
| Flux lumineux [lm]              | 6500                       |
| Température de couleur          | 3000K                      |
| CRI                             | >80                        |
| UGR                             | <19                        |
| Cache (Diffuseur)               | diffuseur microprismatique |
| Driver                          | avec driver                |
| Gradation                       | DALI                       |
| Émission de lumière             | direct/indirect            |
| Tension                         | 220-240V 50/60Hz           |
| Longueur [mm]                   | 1495                       |
| Largeur [mm]                    | 295                        |
| Hauteur [mm]                    | 15                         |
| Longueur de suspension [mm]     | 2500                       |
| Type de protection              | IP20                       |
| Classe de protection            | classe de protection I     |
| Matériau                        | aluminium                  |
| Couleur du luminaire            | noir                       |
| Câble                           | transparent                |
| Durée de vie [h]                | 50 000                     |
| Classe d'efficacité énergétique | D                          |
| Poids net [kg]                  | 6,73                       |
| EAN numéro                      | 9010979523623              |

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

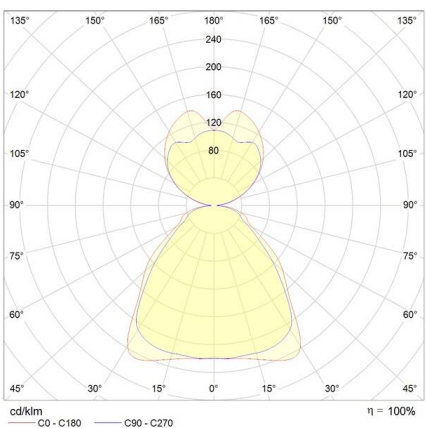

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.