



PONTOS

305-619936b27k

PONTOS ROUND EINBAUSTRALER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Ausstrahlwinkel 36°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP44/IP20,

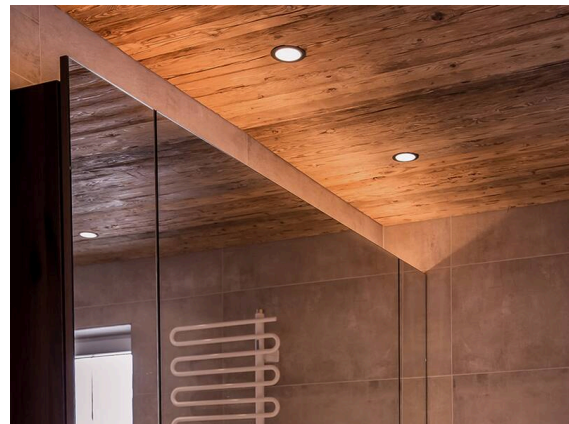

SKIZZE

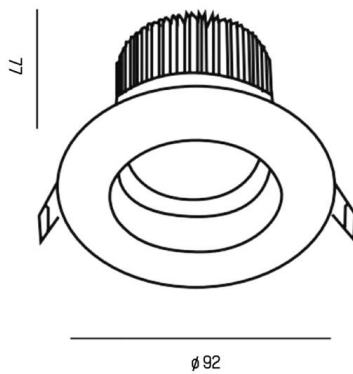

TECHNISCHE DETAILS


| | |
|---------------------------|---------------------|
| Leuchtmittel | LED 13W |
| Lichtstrom [lm] | 805/1245 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 350 |
| Lichtfarbe | 2700K |
| CRI | >80 |
| Betriebsgerät | ohne Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | siehe Betriebsgerät |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel | 36° |
| Spannung | 36 VDC |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Höhe [mm] | 83 |
| Durchmesser [mm] | 90 |
| Deckenausschnitt [mm] | 83 |
| Einbautiefe [mm] | 119 |
| Schutzart | IP44/IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse III |

| | |
|------------------------|----------------|
| Material | Aluminium |
| Farbe Leuchte | schwarz |
| RAL | 9005 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | E |

| | |
|-------------------|---------------|
| Nettogewicht [kg] | 0,24 |
| EAN-Nummer | 9010506044935 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

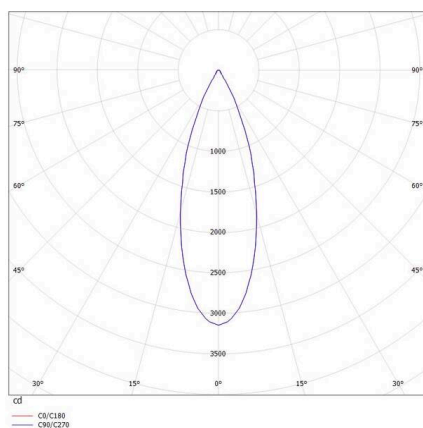

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.