


CARMİ

472-12270630

CARMİ SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz gold, ähnlich RAL 9005/1036, Ausstrahlwinkel 115°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 300mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	13,5
Lichtstrom [lm]	825
Strom sekundärseitig [mA]	300
Lichtfarbe	2700K
CRI	>90
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	115°
Spannung	36 VDC
Höhe [mm]	55
Durchmesser [mm]	140
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz gold
RAL	9005/1036
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzklasse	E
Nettogewicht [kg]	1,03
EAN-Nummer	9010506037937

LICHTVERTEILUNGSKURVE

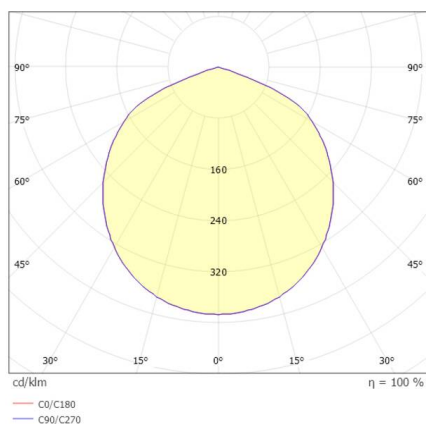

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.