



## RUBE PDI

757-lr15041400bdali

RUBE PDI SOSPENSIONE in alluminio, nero, coperchio microprismatico in PMMA per anti-abbagliamento emissione luminosa diretta / indiretta, UGR <19, con alimentatore, dimmerabilità: DALI, cavo trasparente, lunghezza del pendinamento 2500mm, IP20

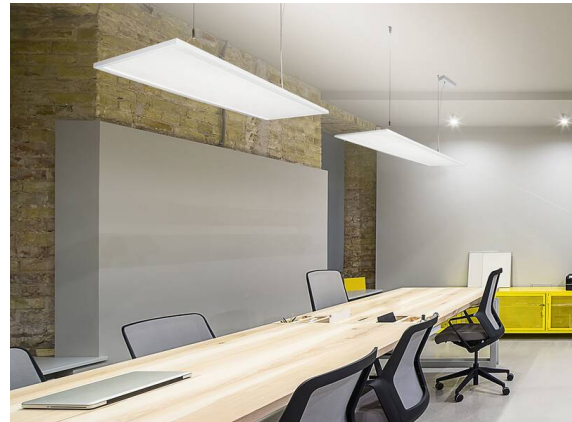

### CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

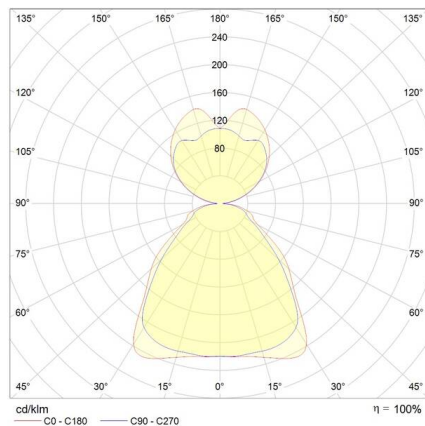

### DETTAGLI TECNICI

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Lampadina                    | LED                                        |
| Potenza sistema [W]          | 62                                         |
| Flusso luminoso [lm]         | 6500                                       |
| Temperatura colore           | 4000K                                      |
| CRI                          | >80                                        |
| UGR                          | <19                                        |
| Ottica                       | diffusore microprismatico con alimentatore |
| Alimentatore                 | DALI                                       |
| Dimmerabilità                | diretta / indiretta                        |
| Area di emissione luce       | 220-240V 50/60Hz                           |
| Tensione                     |                                            |
| Lunghezza [mm]               | 1495                                       |
| Larghezza [mm]               | 295                                        |
| Altezza [mm]                 | 15                                         |
| Lunghezza sospensione [mm]   | 2500                                       |
| Classe di protezione         | IP20                                       |
| Classe di protezione I       |                                            |
| Materiale                    | alluminio                                  |
| Colore base                  | nero                                       |
| Cavo                         | trasparente                                |
| Durata di vita [h]           | 50 000                                     |
| Classe efficienza energetica | D                                          |
| Peso netto [kg]              | 6,73                                       |
| EAN numero                   | 9010979523692                              |



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.