



## PONTOS

305-624824w


PONTOS SQUARE INCASSO in alluminio, bianco, simile a RAL 9003, fascio 24°, emissione luminosa diretta, orientabile 30°, senza alimentatore, max. 350mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP44/IP20

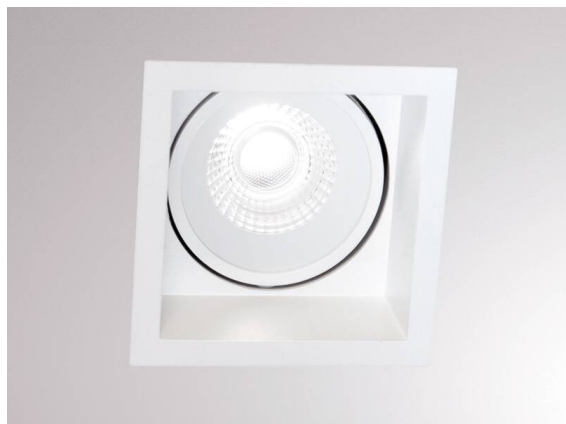

## DISEGNO

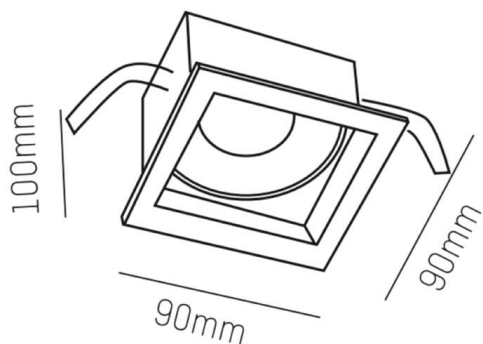

## CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

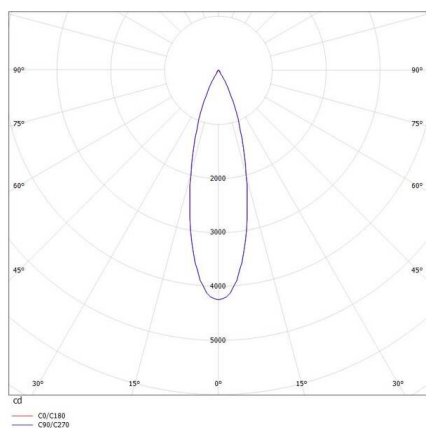

## DETTAGLI TECNICI

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Lampadina                           | LED 13W                  |
| Flusso luminoso [lm]                | 1310                     |
| Corrente del secondario [mA]        | 350                      |
| Temperatura colore                  | 3000K                    |
| CRI                                 | >80                      |
| Alimentatore                        | senza alimentatore       |
| Dimmerabilità                       | vedi alimentatore        |
| Area di emissione luce              | diretta                  |
| Angolo apertura fascio luminoso [°] | 24°                      |
| Tensione                            | 36 VDC                   |
| Lunghezza [mm]                      | 89                       |
| Larghezza [mm]                      | 89                       |
| Altezza [mm]                        | 80                       |
| Dimensione taglio soffitto [mm]     | 78x78                    |
| Prof. d'incasso [mm]                | 110                      |
| Classe di protezione                | IP44/IP20                |
| Classe di protezione                | classe di protezione III |
| Materiale                           | alluminio                |
| Colore base                         | bianco                   |
| RAL                                 | 9003                     |
| Durata di vita [h]                  | L80 B10 50 000           |
| Classe efficienza energetica        | E                        |
| Peso netto [kg]                     | 0,31                     |
| EAN numero                          | 9010506045017            |



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.