



PONTOS

305-624824w40k


PONTOS SQUARE INCASSO in alluminio, bianco, simile a RAL 9003, fascio 24°, emissione luminosa diretta, orientabile 30°, senza alimentatore, max. 350mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP44/IP20

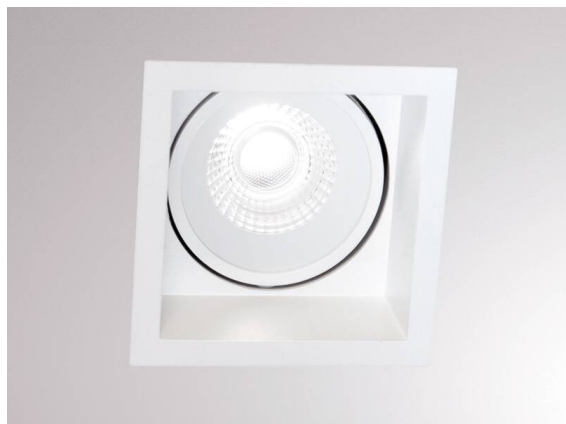

DISEGNO

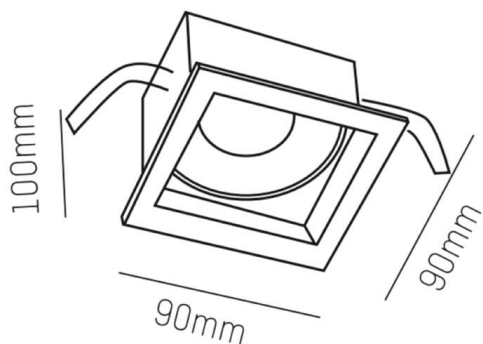

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

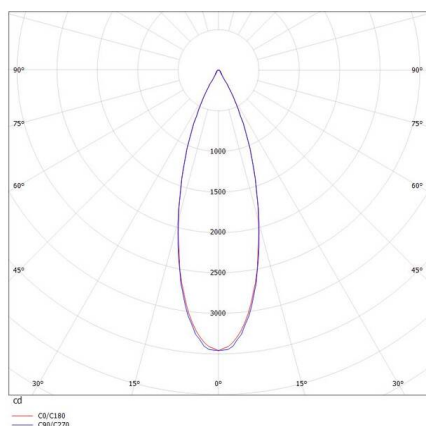

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED 13W
Flusso luminoso [lm]	1310
Corrente del secondario [mA]	350
Temperatura colore	4000K
CRI	>80
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso [°]	24°
Tensione	36 VDC
Lunghezza [mm]	89
Larghezza [mm]	89
Altezza [mm]	80
Dimensione taglio soffitto [mm]	78x78
Prof. d'incasso [mm]	110
Classe di protezione	IP44/IP20
Classe di protezione	classe di protezione III
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9003
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	E
Peso netto [kg]	0,30
EAN numero	9010506045031



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.