



## PONTOS

305-624836b

PONTOS SQUARE EINBAUSTRALER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Ausstrahlwinkel 36°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP44/IP20,

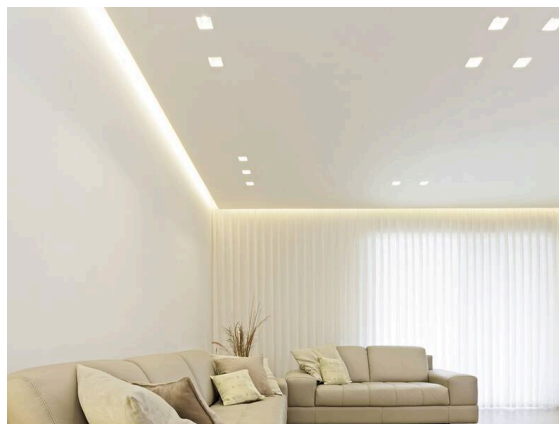


### SKIZZE



### TECHNISCHE DETAILS

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Leuchtmittel              | LED 13W             |
| Lichtstrom [lm]           | 1310                |
| Strom sekundärseitig [mA] | 350                 |
| Lichtfarbe                | 3000K               |
| CRI                       | >80                 |
| Betriebsgerät             | ohne Betriebsgerät  |
| Dimmbarkeit               | siehe Betriebsgerät |
| Lichtaustritt             | direkt              |
| Ausstrahlwinkel [°]       | 36°                 |
| Spannung                  | 36 VDC              |
| Länge [mm]                | 89                  |
| Breite [mm]               | 89                  |
| Höhe [mm]                 | 80                  |
| Deckenausschnitt [mm]     | 78x78               |
| Einbautiefe [mm]          | 110                 |
| Schutzart                 | IP44/IP20           |
| Schutzklasse              | Schutzklasse III    |
| Material                  | Aluminium           |
| Farbe Leuchte             | schwarz             |
| RAL                       | 9005                |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000      |
| Energieeffizienzklasse    | E                   |
| Nettogewicht [kg]         | 0,30                |
| EAN-Nummer                | 9010506045048       |

### LICHTVERTEILUNGSKURVE

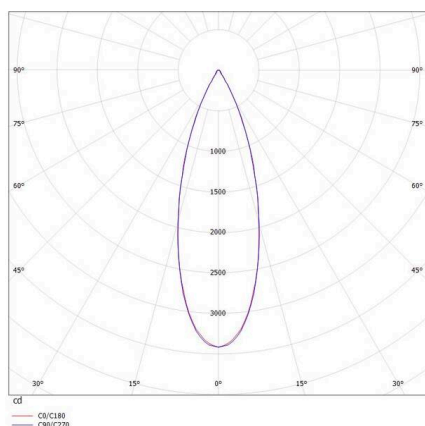

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.