


LORA

176-1020300029660

LORA 3 PD HÄNGELEUCHE aus Stahl, schwarz, ähnlich RAL 7016, weiß schwarz, Ausstrahlwinkel 42°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel schwarz, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 3000mm, IP20,




SKIZZE

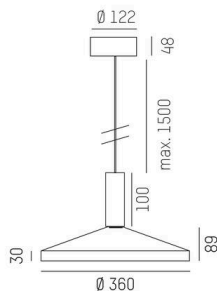

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 10 |
| Lichtstrom [lm] | 700 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 500 |
| Lichtfarbe | 3000K |
| CRI | >90 |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel | 42° |
| Spannung | 220-240V 50/60Hz |
| Länge [mm] | 360 |
| Höhe [mm] | 89 |
| Pendellänge [mm] | 3000 |
| Durchmesser [mm] | 360 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Material | Stahl |
| Farbe Leuchte | schwarz |
| RAL | 7016 |
| Farbe Glas/Schirm | weiß schwarz |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz |
| Kabel | schwarz |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 20 000 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Nettogewicht [kg] | 1,33 |
| EAN-Nummer | 9010506764727 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

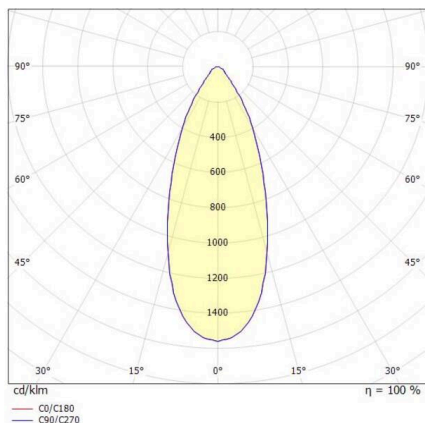

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.