


MAAN

139-000123201105

MAAN ROUND DECKENEINBAULEUCHTE aus Kunststoff, weiß, ähnlich RAL 9016, Polycarbonat Abdeckung Ausstrahlwinkel 118°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 900mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP44/IP20, Lichtfarbe einstellbar mittels DIP-SWITCH Schalter,



SKIZZE

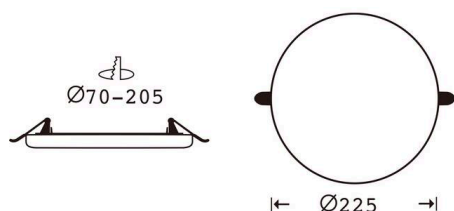

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 30,5W
Lichtstrom [lm]	3110/3420/3330
Strom sekundärseitig [mA]	900
Lichtfarbe	2700K/3000K/4000K
CRI	>80
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	118°
Spannung	35 VDC

Höhe [mm]	16
Durchmesser [mm]	225
Deckenausschnitt [mm]	70-205
Deckenstärke [mm]	1-15
Einbautiefe [mm]	50
Schutzart	IP44/IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III


Material	Kunststoff
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D

Nettogewicht [kg]	0,44
EAN-Nummer	9010506670158



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

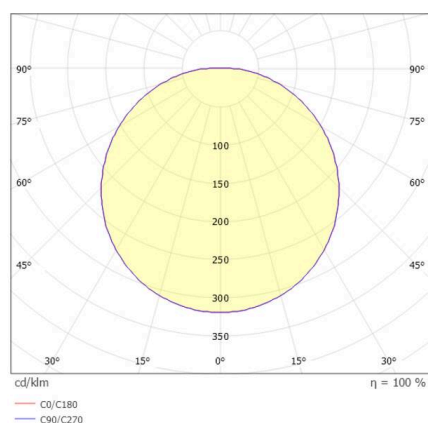

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.