## MOON


## 139-0030680003005

MOON SQUARE R DECKENEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016,satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 110°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP44/IP20,






### Skizze

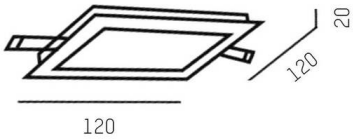


### Technische Details

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED 6,5W |
| Lichtstrom [lm] | 730 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 250 |
| Lichtfarbe | 3000K |
| CRI | >80 |
| Optik | PMMA Opaldiffuser |
| Betriebsgerät | ohne Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | siehe Betriebsgerät |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel | 110° |
| Spannung | 25 VDC |
| | |
| Länge [mm] | 120 |
| Breite [mm] | 120 |
| Höhe [mm] | 20 |
| Deckenausschnitt [mm] | 105x105 |
| Einbautiefe [mm] | 54 |
| Schutzart | IP44/IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse III |
| | |
| Material | Aluminium |
| Farbe Leuchte | weiß |
| RAL | 9016 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Anzahl Leuchten B16A | 50 |
| | |
| Nettogewicht [kg] | 0,15 |
| EAN-Nummer | 9010506687361 |

### Lichtverteilungskurve

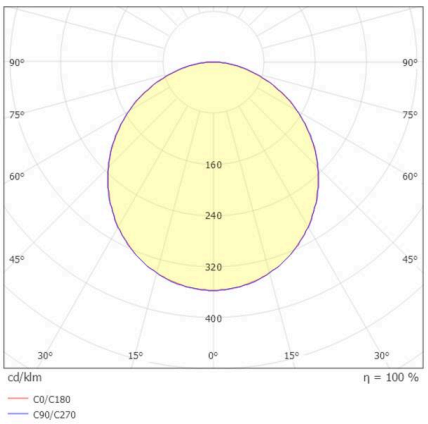


Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.