


MOON

139-0041280003005

MOON SQUARE R LUMINAIRE ENCASTRÉ POUR PLAFOND en aluminium, blanc, RAL 9003, diffuseur opale en PMMA angle de rayonnement 114°, émission direct, sans driver, max. 500mA, gradation: voir driver, IP44/IP20



ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED 12,5W
Flux lumineux [lm]	1640
Courant secondaire [mA]	500
Température de couleur	3000K
CRI	>80
Cache (Diffuseur)	diffuseur opale en PMMA
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	114°
Tension	25 VDC

Longueur [mm]	175
Largeur [mm]	175
Hauteur [mm]	10
Dimension de la découpe plafond [mm]	160x160
Profondeur d'encastrement [mm]	54
Type de protection	IP44/IP20
Classe de protection	classe de protection III


Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9003
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	50

Poids net [kg]	0,28
EAN numéro	9010506687422



Label énergie

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

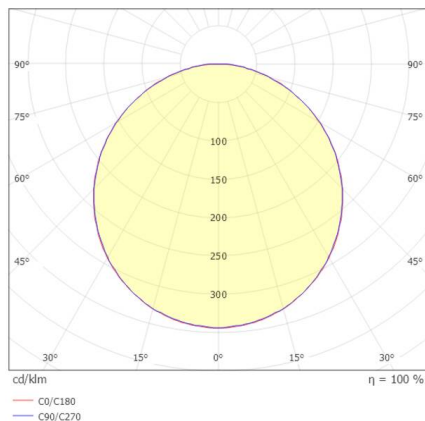

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.