MOON


139-0041280003005

MOON SQUARE R DECKENEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003,satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 114°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP44/IP20,






Skizze



Technische Details

Leuchtmittel	LED 12,5W
Lichtstrom [lm]	1640
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	114°
Spannung	25 VDC
Länge [mm]	175
Breite [mm]	175
Höhe [mm]	10
Deckenausschnitt [mm]	160x160
Einbautiefe [mm]	54
Schutzart	IP44/IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	0,28
EAN-Nummer	9010506687422

Lichtverteilungskurve

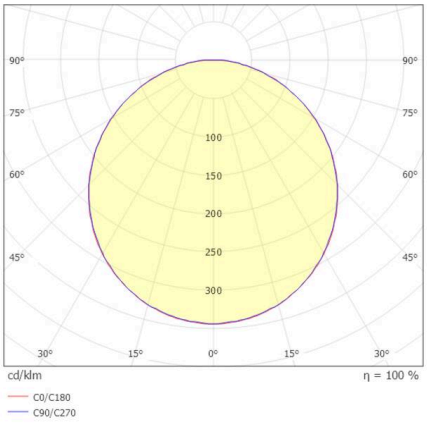

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.