


PANA

712-013100501405d

PANA 625 R LAMPADA AD INCASSO A SOFFITTO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, coperchio microprismatico in PMMA per anti-abbagliamento fascio 90°, emissione luminosa diretta, UGR <19, con alimentatore, max. 300-1050mA, dimmerabilità: DALI 2, cavo bianco, IP20

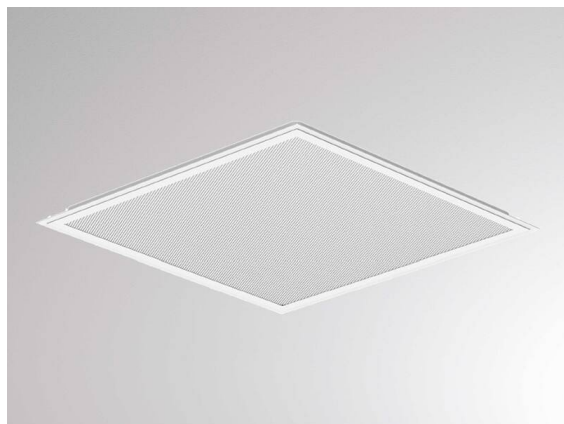

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	12-38
Corrente del secondario [mA]	300-1050
Temperatura colore	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Ottica	diffusore microprismatico
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	DALI 2
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso [°]	90°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	620
Larghezza [mm]	620
Altezza [mm]	30
Dimensione taglio soffitto [mm]	605x605
Spessore soffitto [mm]	5-30
Prof. d'incasso [mm]	155
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione II
Valore IK	IK02
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9016
Cavo	bianco
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	C
Numero di lampadine B16A	50
Peso netto [kg]	2,32
EAN numero	9010506758849



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.