


PANA

712-013100501405d

PANA 625 R DECKENEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, mikrop Prismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Ausstrahlwinkel 90°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 300-1050mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Kabel weiß, IP20,

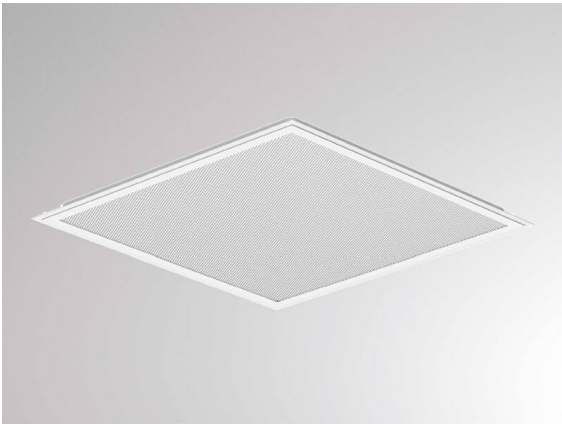

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	12-38
Strom sekundärseitig [mA]	300-1050
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Mikroprismenabdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	90°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	620
Breite [mm]	620
Höhe [mm]	30
Deckenausschnitt [mm]	605x605
Deckenstärke [mm]	5-30
Einbautiefe [mm]	155
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK02
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Kabel	weiß
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	C
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	2,32
EAN-Nummer	9010506758849



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.