


# PANA

712-013100501405d

PANA 625 R LUMINAIRE ENCASTRÉ POUR PLAFOND en aluminium, blanc, RAL 9016, diffuseur microprismatique en PMMA pour une réduction optimale de l'éblouissement angle de rayonnement 90°, émission direct, UGR <19, avec driver, max. 300-1050mA, gradation: DALI 2, câble d'alimentation blanc, IP20

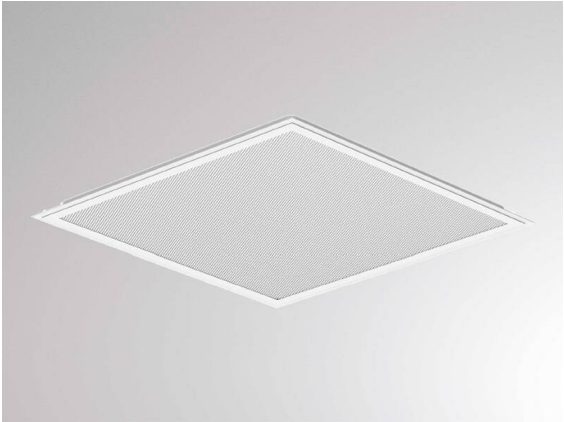

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Ampoule                              | LED                        |
| Puissance système [W]                | 12-38                      |
| Courant secondaire [mA]              | 300-1050                   |
| Température de couleur               | 4000K                      |
| CRI                                  | >80                        |
| UGR                                  | <19                        |
| Cache (Diffuseur)                    | diffuseur microprismatique |
| Driver                               | avec driver                |
| Gradation                            | DALI 2                     |
| Émission de lumière                  | direct                     |
| Angle de rayonnement [°]             | 90°                        |
| Tension                              | 220-240V 50/60Hz           |
| Longueur [mm]                        | 620                        |
| Largeur [mm]                         | 620                        |
| Hauteur [mm]                         | 30                         |
| Dimension de la découpe plafond [mm] | 605x605                    |
| Épaisseur du plafond [mm]            | 5-30                       |
| Profondeur d'encastrement [mm]       | 155                        |
| Type de protection                   | IP20                       |
| Classe de protection                 | classe de protection II    |
| Valeur IK                            | IK02                       |
| Matériau                             | aluminium                  |
| Couleur du luminaire                 | blanc                      |
| RAL                                  | 9016                       |
| Câble                                | blanc                      |
| Durée de vie [h]                     | L80 B10 50 000             |
| Classe d'efficacité énergétique      | C                          |
| Nombre de luminaires sur B16A        | 50                         |
| Poids net [kg]                       | 2,32                       |
| EAN numéro                           | 9010506758849              |



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.