


## LORA

176-1020300029550


LORA 3 PD SUSPENSION en acier, blanc, RAL 9003, blanc blanc, angle de rayonnement 42°, émission direct, avec driver, max. 500mA, gradation: non dimmable, câble d'alimentation blanc, adaptateur/patère blanc, longueur de suspension 3000mm, IP20



## ILLUSTRATION



## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

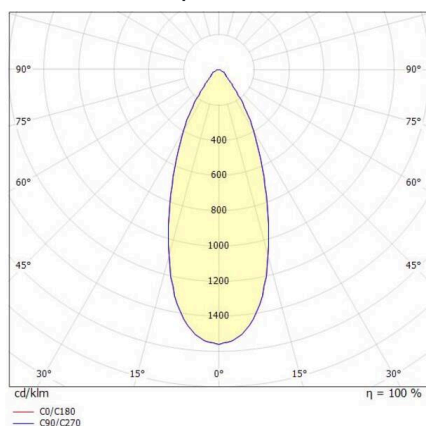

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Ampoule                         | LED                    |
| Puissance système [W]           | 10                     |
| Flux lumineux [lm]              | 700                    |
| Courant secondaire [mA]         | 500                    |
| Température de couleur          | 3000K                  |
| CRI                             | >90                    |
| Driver                          | avec driver            |
| Gradation                       | non dimmable           |
| Émission de lumière             | direct                 |
| Angle de rayonnement [°]        | 42°                    |
| Tension                         | 220-240V 50/60Hz       |
| Longueur [mm]                   | 360                    |
| Hauteur [mm]                    | 89                     |
| Longueur de suspension [mm]     | 3000                   |
| Diamètre [mm]                   | 360                    |
| Type de protection              | IP20                   |
| Classe de protection            | classe de protection I |
| Matériau                        | acier                  |
| Couleur du luminaire            | blanc                  |
| RAL                             | 9003                   |
| Couleur verre/abat-jour         | blanc blanc            |
| Couleur adaptateur/patère       | blanc                  |
| Câble                           | blanc                  |
| Durée de vie [h]                | L80 B10 20 000         |
| Classe d'efficacité énergétique | E                      |
| Poids net [kg]                  | 1,29                   |
| EAN numéro                      | 9010506764789          |



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.